


ILIFE-V5s Ultra

Aspiradora Robótica

Manual de Usuario



Para obtener información más detallada,
por favor visite: www.iliferobot.com

| ILIFE

Estimado Cliente,

¡Gracias por comprar la Aspiradora Robótica ILIFE V5s Ultra!
Usted se ha unido a millones de personas que limpian con robots, ¡la forma más inteligente de hacerlo!

Por favor, tómese unos momentos para leer este manual y familiarícese con su robot para obtener el mejor rendimiento. Si encuentra algún problema con su robot, no dude en contactar con nuestro servicio de atención al cliente o visitar nuestra página web en www.iliferobot.com para obtener más ayuda. Manténgase conectado con nosotros en "X" para disfrutar de estos beneficios exclusivos:

- Obtenga soporte personalizado para su robot específico, incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, demostraciones en video, chat en vivo y más.
- Reciba actualizaciones de productos y otra información valiosa, sea de los primeros en descubrir nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora en
X: https://x.com/ilife_Global

¡Disfrute de una limpieza integral todos los días! Saludos cordiales,
ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente




warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Información de seguridad | 3 |
| 2. Acerca de su V5s Ultra | 7 |
| 2.1 Contenido del paquete | 7 |
| 2.2 Especificaciones técnicas | 8 |
| 2.3 Descripción general del producto | 8 |
| 2.4 Instrucciones de botones e indicadores | 10 |
| 2.5 Guía del mando a distancia | 11 |
| 3. Primeros pasos | 12 |
| 3.1 Notas importantes antes de la limpieza | 12 |
| 3.2 Instalación y uso de la base de carga | 13 |
| 3.3 Carga del robot | 14 |
| 3.4 Programación | 15 |
| 3.5 Instalación y uso del tanque de agua y la mopa | 17 |
| 4. Uso de la aplicación ILIFE Clean | 18 |
| 4.1 Descarga de la aplicación | 18 |
| 4.2 Modos de emparejamiento Wi-Fi | 19 |
| 5. Limpieza y mantenimiento | 21 |
| 5.1 Frecuencia de mantenimiento recomendada | 21 |
| 5.2 Limpieza del depósito de polvo y filtro | 22 |
| 5.3 Limpieza del tanque de agua y del paño de mopa | 23 |
| 5.4 Limpieza de cepillos laterales, ruedas laterales y rueda delantera | 24 |
| 5.5 Limpieza de sensores y contactos de carga | 25 |
| 5.6 Cuidado y activación de la batería | 25 |
| 6. Solución de problemas | 26 |

1.1 Información de seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Retire del suelo cables eléctricos, objetos pequeños o piezas sueltas antes de usar el robot.
- Doble hacia adentro los flecos de las alfombras y levante cortinas o manteles largos que toquen el suelo.
- En escaleras o zonas elevadas, pruebe previamente si el robot detecta los bordes. Use barreras físicas si es necesario.
- Use únicamente accesorios recomendados por el fabricante y la batería recargable original con su base de carga correspondiente.
- Verifique que el voltaje de la red eléctrica coincida con el especificado en la base de carga.
- Este dispositivo está diseñado solo para uso en interiores y en entornos domésticos. No lo utilice al aire libre ni en entornos comerciales. 
- No enjuague el dispositivo con agua ni lo limpie con un paño húmedo.
- No utilice el robot sobre suelos mojados o inundados.
- No utilice el robot cerca de llamas abiertas ni objetos frágiles.
- Mantenga cabello, dedos y ropa suelta alejados de las partes móviles y aberturas del aparato.
- No aspire objetos duros, afilados, inflamables o encendidos.
- No utilice la base de carga ni el cable de alimentación si están dañados.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor y evite que el robot lo pase por encima.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico autorizado.
- Asegúrese de que el depósito de polvo y el filtro estén correctamente instalados antes de usar el robot.
- No opere el robot en una habitación donde haya un bebé durmiendo.
- Deje de usar el robot si ha sido golpeado, dañado, expuesto al agua o utilizado al aire libre. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- No apto para alfombras de pelo alto o algunas alfombras de color oscuro.

Peligro – Advertencias críticas de seguridad

- Desconecte el producto de la corriente si no lo va a utilizar por un periodo prolongado.
 - Siempre desenchufe el adaptador de carga antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
 - Advertencia: No se deben recargar baterías no recargables.
 - Advertencia: Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable (modelo: K12V190060G) suministrada con este aparato.
 - Este producto está equipado con una batería recargable con una capacidad de 2400 mAh.
 - Las baterías de este aparato solo pueden ser reemplazadas por personal cualificado.
 - Si se detecta cualquier fuga de la batería, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio postventa para obtener asistencia.
 - No alimente el robot a través de interruptores externos ni circuitos controlados por servicios públicos.
 - Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o personal calificado.
 - Mantenga una distancia mínima de 20 cm entre la antena del dispositivo y su cuerpo durante el funcionamiento.
 - Bandas de frecuencia utilizadas:
Bluetooth: 2402–2480 MHz; Wi-Fi: 2412–2472 MHz
 - Potencia máxima de transmisión (EIRP): Bluetooth: <10 dBm; Wi-Fi: <20 dBm
 - Antes de desechar el producto, apáguelo y retire la batería.
 - Deseche las baterías conforme a la normativa local vigente.
 - No incinere el producto ni la batería, incluso si están dañados.
 - Use este producto únicamente como se describe en este manual.
- ILIFE no se responsabiliza por daños, pérdidas o lesiones derivadas del uso incorrecto.

Interfaz de Red

Interfaz Bluetooth (Bluetooth LE): El dispositivo habilita Bluetooth por defecto antes de la distribución de red. Su función principal es para el descubrimiento de dispositivos de campo cercano y la conexión inicial. Cuando esté listo para conectar el dispositivo a una red, su teléfono móvil y otros dispositivos inteligentes pueden encontrar rápidamente el dispositivo a través de Bluetooth y establecer un enlace de comunicación inicial, preparándolo para el posterior proceso de conexión Wi-Fi.

Interfaz Wi-Fi: Antes de la distribución de red, la interfaz Wi-Fi del dispositivo está en un modo de escucha configurable y no conectado. Escucha continuamente las señales Wi-Fi circundantes y espera los comandos enviados por el usuario a través de la aplicación móvil. Una vez que recibe el comando de conexión correcta a una red Wi-Fi especificada, el dispositivo admite la banda Wi-Fi de 2.4 GHz, que es adecuada para conexiones estables con otros dispositivos inteligentes en su hogar.

Interfaz P2P (Peer-to-Peer): Cuando el robot aspirador se enciende, difunde automáticamente su ubicación en la red local. Después de que la aplicación móvil obtenga la dirección del dispositivo a través del enrutador, establece un canal de comunicación directo con el robot aspirador. La verificación de identidad se realiza mediante una clave, lo que permite el control remoto en tiempo real y la transmisión punto a punto de los datos de limpieza.


Servicio

Servicio de Difusión de Dispositivo: El dispositivo difunde continuamente su propia información a través de Bluetooth, incluido el nombre, tipo e identificador único del dispositivo. Esta información de difusión es recibida por dispositivos inteligentes cercanos con capacidades Bluetooth, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente y seleccionar el dispositivo de red al que desean conectarse en la interfaz de la aplicación móvil.


Servicio de Red: Ya sea estableciendo la conexión inicial con la aplicación móvil a través de Bluetooth o la configuración de red posterior a través de Wi-Fi, el dispositivo proporciona los servicios de red correspondientes. El nombre y la contraseña de la red Wi-Fi del enrutador se transfieren desde la aplicación al dispositivo a través de Bluetooth. Durante el proceso de distribución Wi-Fi, el dispositivo intentará conectarse a la red Wi-Fi especificada basándose en la información de distribución recibida y proporcionará comentarios sobre el progreso y los resultados de la distribución a la aplicación móvil.

Servicio P2P (Peer-to-Peer): El propósito principal del servicio P2P para el robot aspirador doméstico es permitirle conectarse al Wi-Fi del hogar y a la aplicación móvil tan pronto como se enciende. Esto permite la configuración automática de la red y el control remoto, lo que le permite usar la aplicación para dar comandos en tiempo real al robot aspirador, como iniciar/detener o seleccionar áreas específicas para limpiar. También facilita la sincronización de datos, como sincronizar mapas de limpieza y progreso con la aplicación móvil, para que siempre tenga una comprensión clara y en tiempo real del estado del dispositivo.


2.1 Contenido del paquete



Robot aspirador




Base de carga



Adaptador de corriente



Tanque de agua



Soporte para mopa




Paño de mopa × 2



Mando a distancia




Cepillo de limpieza



Filtro de alto rendimiento



Manual de usuario



Cepillo lateral × 2



Pilas AAA × 2

Nota:

Las ilustraciones del producto en este manual son solo de referencia. Debido a mejoras continuas, el producto real puede diferir ligeramente.

2.2 Especificaciones técnicas

Robot

| Especificación | Detalles |
|------------------------------------|--|
| Modelo | V5s Ultra |
| Dimensiones | 300 × 300 × 81 mm |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Tipo de carga | Auto carga / Carga manual |
| Tiempo de carga | < 350 minutos |
| Capacidad del depósito de polvo | 0.3 L |
| Capacidad del tanque de agua | 0.3 L |
| Peso neto | 2.2 kg |
| Modo de limpieza | Auto, Mancha, Borde, Programación diario |
| Tipo de botón del cuerpo principal | Botón táctil |


Note:

Specifications are subject to change without notice as we continuously improve our products.


2.3 Descripción general del producto

Componentes del robot


- 1 Parachoques
- 2 Botón de inicio/pausa
- 3 Cubierta central

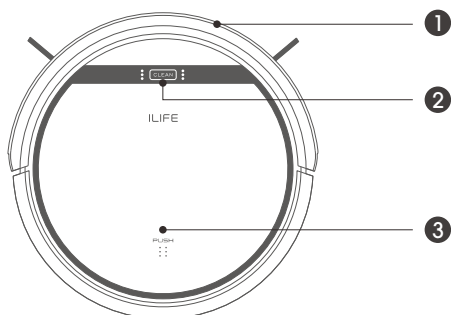

- ⑤ Sensores anticaída
- ⑥ Bornes de carga
- ⑦ Cepillo lateral
- ⑧ Compartimento de batería
- ⑨ Rueda delantera
- ⑩ Pasaje de succión
- ⑪ Ruedas laterales

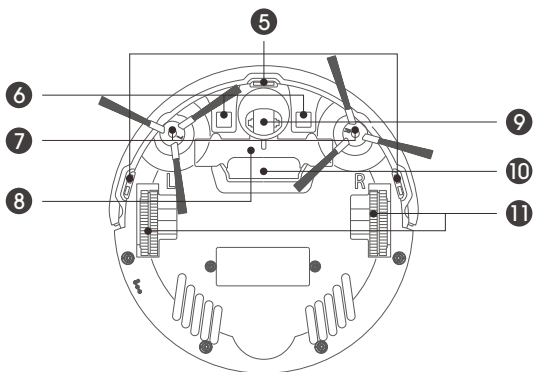


- ⑫ Depósito de polvo
- ⑬ Interruptor de encendido

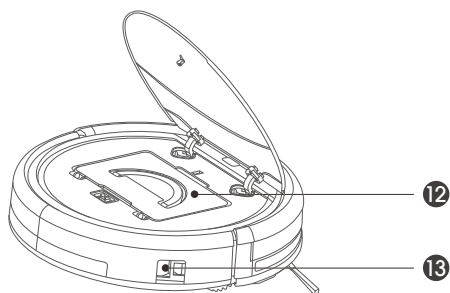

Conjunto del tanque de agua

- ① Tapón de goma
- ② Tapón de entrada de agua
- ③ Asa
- ④ Orificio de drenaje

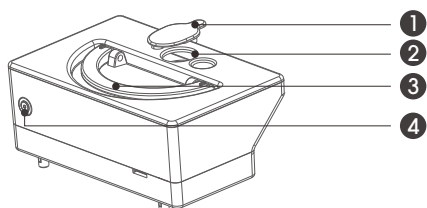


*Nota:

Al llenarse con agua, la capacidad del robot para superar obstáculos puede verse ligeramente reducida.


Depósito de polvo

- ① Filtro primario
- ② Filtro de alto rendimiento
- ③ Marco del filtro

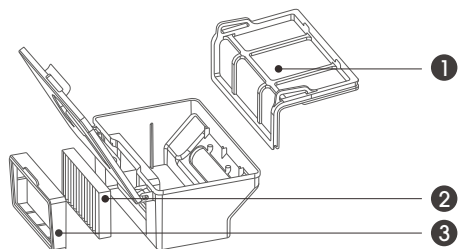

Base de carga

- ① Indicador de carga
- ② Bornes de carga
- ③ Toma de corriente de adaptador

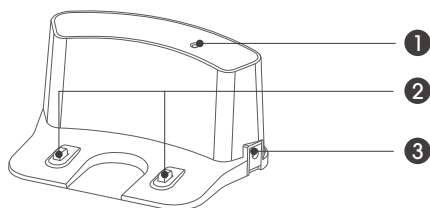


2.4 Instrucciones de botones e indicadores

Estado botón CLEAN

| Estados | Estado del led |
|---------------------------------|--|
| Cargando | Todas las luces laten en un ciclo regular y rítmico. |
| Carga finalizada | Todas las luces se mantienen fijas. |
| Modo selección | Todas las luces parpadean lentamente. |
| Cuando hay error | Todas las luces parpadean. |
| Batería baja | Las luces centrales parpadean. |
| Modo casa | Las luces centrales parpadean lentamente. |
| Modo limpieza | Las luces centrales se mantienen fijas. |
| Modo borde | Las luces centrales se mantienen fijas, las luces inferiores parpadean. |
| Modo mancha | Las luces centrales se mantienen fijas, las luces superiores parpadean. |
| Modo de distribución | Todas las luces parpadean. |
| Éxito de la red de distribución | Todas las luces permanecen encendidas de forma continua durante 1 segundo. |

2.5 Guía del mando a distancia

Antes de usar el mando, inserte dos pilas AAA/R03.
Retírelas si no va a utilizar el control durante un tiempo prolongado.

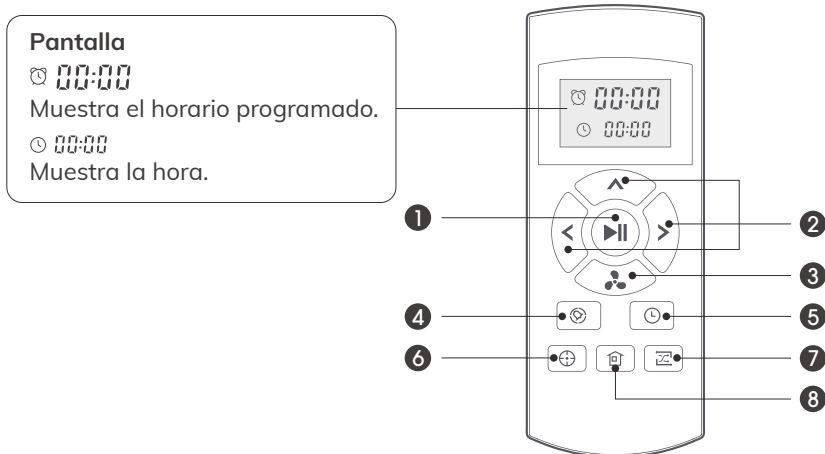

• Funciones de los botones







| Botón | Función |
|----------------|---|
| 1 Encendido | Iniciar o pausar la limpieza |
| 2 Dirección | En modo de espera: Adelante, Izquierda, Derecha (Sin función durante el funcionamiento) |
| 3 Modo MAX | Cambiar nivel de succión: Estándar → Máximo → Estándar |
| 4 Horario | Para entrar en modo programación. Para confirmar el horario de limpieza. |
| 5 Reloj | Para entrar en modo reloj. Para confirmar la configuración de la hora. |
| 6 Modo puntual | Limpieza profunda en espiral de 1.5m x 1.5m |
| 7 Modo bordes | Limpieza a lo largo de paredes y bordes de muebles |
| 8 Casa | Enviar manualmente el robot a la base de carga |

3.1 Notas importantes antes de la limpieza

Uso diario recomendado

El uso frecuente ayuda al robot a aprender el diseño de su hogar, mejorando la planificación de rutas y reduciendo las zonas no cubiertas.

Siga estas recomendaciones antes de cada uso para proteger su hogar y maximizar la eficiencia de limpieza:

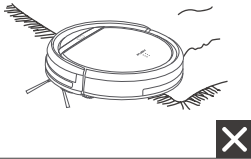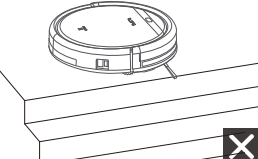
| | |
|---|---|
|  | <p>A. Retire objetos sueltos del suelo Quite cables, ropa u objetos pequeños que puedan enredarse en las ruedas o cepillos.</p> |
|  | <p>B. Doble los flecos de las alfombras hacia adentro Para evitar enredos durante la limpieza. Evite usar el robot en alfombras gruesas o de pelo alto.</p> |
|  | <p>C. Bloquee zonas peligrosas Coloque barreras físicas o configure Zonas Prohibidas desde la app en áreas como chimeneas, escaleras o respiraderos.</p> |
|  | <p>D. Evite el uso sobre superficies con agua excesiva No aspire grandes cantidades de agua para evitar dañar el dispositivo.</p> |
|  | <p>E. Altura máxima de obstáculos El robot puede superar umbrales de hasta 12 mm.</p> |
|  | <p>F. Limitaciones del sensor anticáida Aunque el robot cuenta con sensores anticáida, su eficacia puede verse reducida en alfombras oscuras, superficies reflectantes o si los sensores están sucios. Use barreras físicas si es necesario.</p> |

3.2 Instalación y uso de la base de carga

Pasos de instalación

• Ubicación recomendada

1. Coloque la estación en una superficie plana y dura, pegada a una pared.
2. Deje al menos 2 metros libres delante y 1 metros a cada lado.
3. Evite zonas con luz solar directa o superficies muy reflectantes.
4. Mantenga alejada la estación de áreas donde duerman mascotas para evitar molestias por ruido.




• Conexión eléctrica

Conecte el adaptador a la base de carga. Enchufe el cable de alimentación. Una vez enchufado, el piloto luminoso de la base se encenderá.

Encienda el robot

Encienda el interruptor que está próximo al conector de alimentación, El panel de visualización parpadeará. (Si no se recibe ningún comando, el robot pasará al modo de suspensión después de 10 minutos.)




Nota:


- Por favor, deje siempre encendido el interruptor. Si no, no es posible hacer funcionar el robot.
- Si el interruptor está apagado se perderá toda la programación.
- Antes de cargar el robot, por favor, asegúrate de que el interruptor está encendido o el robot no se cargará.

3.3 Carga del robot


Dos métodos de carga

1. Enchufar a una toma de corriente.
2. Presionar el botón  del control remoto para que el robot regrese a la base de carga y se cargue automáticamente.

1



2



● Colocación correcta

Alinee el robot con los pines de carga de la base de carga. Cuando esté correctamente conectado, todas las luces latirán en un ciclo regular y rítmico. Este distintivo patrón de luz de respiración es el indicador de que el robot se está cargando.

● Carga completa

Cuando todas las luces se mantengan encendidas de forma fija, indica que la batería se ha cargado completamente. El robot entrará automáticamente en modo de suspensión si no se detecta ninguna operación en un plazo de dos minutos.

Consejo:

Recargue el robot después de cada uso para prolongar la vida útil de la batería.

Notas importantes

● En uso diario

1. Limpie regularmente los pines del robot y la estación para garantizar buen contacto.
2. Almacene el robot en la estación, con esta encendida.
3. Antes del primer uso, cargue el robot durante toda la noche.
Cuando termine la carga, el panel de visualización se apagará.



● Si no se va a usar por largo tiempo

Para almacenamiento prolongado, cárguelo completamente, apáguelo y guárdelo en un lugar seco y ventilado.


3.4 Programación




El robot cuenta con una función de programación para ofrecer una limpieza de máxima eficiencia. Los ajustes de hora y la programación de limpieza deben llevarse a cabo desde el mando a distancia. Cuando esté programado, el robot llevará a cabo automáticamente el ciclo de limpieza correspondiente a cada día.


Nota:



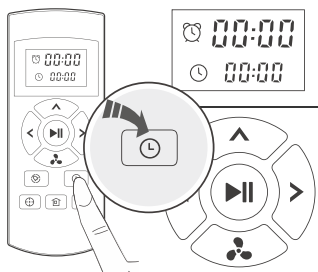

1. Si el robot no está conectado a la red, los programas programados establecidos a través del control remoto se perderán después de un corte de energía. Sin embargo, una vez que el robot se conecte a la red y se sincronice con la hora de Internet, los programas programados establecidos en ese momento se guardarán.
2. Asegúrese de que el robot está activo y de que el indicador luminoso  parpadea con luz verde antes de programar la limpieza o de configurar la hora. Si el robot no está activo, presione el botón  del robot o el mando a distancia para activarlo.


Configure la hora actual




Mantenga pulsado el botón . El icono  y los dos primeros dígitos  parpadearán.






Utilice los dos botones “” “” para configurar la hora actual. Luego utilice los botones “” “” para cambiar de horas a minutos y repita el paso anterior.




Pulse el botón  de nuevo para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado.


Programación de la limpieza




Mantenga pulsado el botón . El icono  y los dos primeros dígitos 00:00 parpadearán.



Configure la programación con los botones de dirección.




Pulse el botón  para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado y llevará a cabo automáticamente la limpieza correspondiente a cada día.

Cancelar la programación

Para cancelar la programación puede configurar la hora del mando a distancia en 00:00 y luego guardar los ajustes o apagar la alimentación del robot.

- El robot emitirá un pitido indicando que los ajustes se han guardado.
- Al cambiar las pilas del mando a distancia, la hora del reloj y de la programación deben configurarse de nuevo.




3.5 Instalación y uso del tanque de agua y la mopa

Pasos de instalación


● Soporte de montaje y paño de fregado

El soporte con el paño de fregado debe estar colocado en el robot cuando se utilice el tanque de agua.



● Instalación del depósito de agua

Abra el del robot y ponga el tanque de agua en el cuerpo, el agujero del tanque de agua tiene que estar alienado con el agujero de escape del cuerpo del robot



● Llenado del tanque

Abra el tapón de goma y llene con agua limpia.

Consejo: Utilice agua purificada para reducir la acumulación de cal. Asegúrese de cerrar bien el tapón para evitar fugas.



● Inicio de fregado

Cierre la tapa del robot, pulse en el botón «CLEAN» para empezar la limpieza en húmedo. No hay succión al vacío durante la limpieza en húmedo



Notas importantes

1. El depósito de polvo es para la limpieza en seco y el tanque de agua es para la limpieza en húmedo.
2. Se sugiere realizar la aspiración (limpieza en seco) antes de la limpieza en húmedo para obtener un mejor resultado.
3. No utilice la mopa en alfombras o moquetas.
4. El agua del tanque fluye automáticamente. Por lo tanto, está prohibido dejar el tanque, ya sea dentro o fuera del robot, cuando aún contenga agua. Esto podría causar encharcamientos en el suelo.
5. Retire el tanque de agua cuando cargue el robot aspirador.
6. Después de fregar, retire la mopa, lávela y séquela para evitar moho o malos olores.

4.1 Descargar la aplicación

Para acceder a todas las funciones del robot, se recomienda controlarlo mediante la aplicación ILIFE Clean.

Compatibilidad de red

Compatible con redes de 2.4 GHz o de doble banda (2.4/5 GHz).

No es compatible con redes que solo usan 5 GHz.

Pasos para configurar la conexión


1 Descargar la aplicación

Escanee el código QR o busque "ILIFE Clean" en su tienda de aplicaciones (App Store o Google Play).




2 Registrarse / Iniciar sesión

Abra la app e inicie sesión o cree una cuenta con sus datos.




3 Activar el modo de emparejamiento

Primero encienda el robot aspirador, mantenga pulsado el botón CLEAN durante 6 segundos, la luz indicadora de WiFi parpadea lentamente, significa que la máquina ha entrado en el modo de red.



4 Agregar dispositivo

Toque "Agregar dispositivo" o el icono "+" en la esquina superior derecha para iniciar la vinculación.

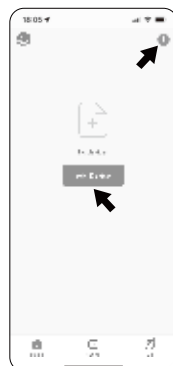


4.2 Modos de emparejamiento Wi-Fi

Modo de emparejamiento por Bluetooth ⇌

Activar Bluetooth en el móvil


● Pasos

1. En los ajustes de su teléfono, active Bluetooth y otorgue permisos a la app ILIFE Clean.
2. Vuelva a la aplicación. El dispositivo aparecerá automáticamente. Toque “Agregar”.
3. Seleccione su red Wi-Fi de 2.4 GHz e introduzca la contraseña.
4. La aplicación descargará los datos y se completará la vinculación.
5. El dispositivo se ha añadido correctamente y está listo.

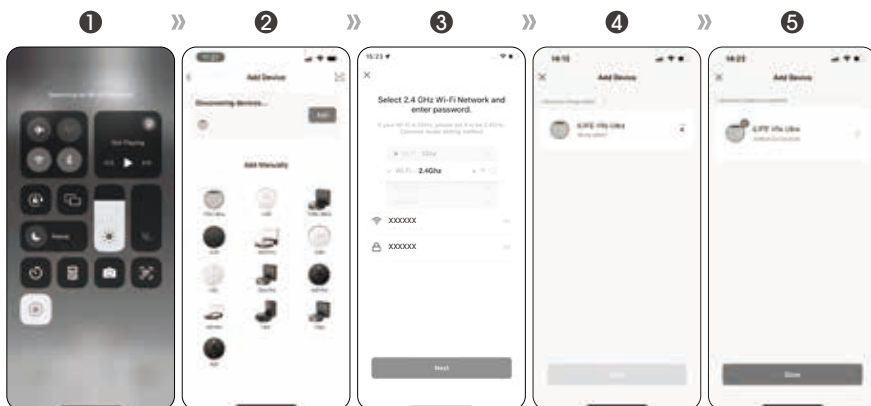

Modo AP (Punto de Acceso) ⇌

1. Seleccione el modelo del robot en la app.
2. Conéctese a la red Wi-Fi (2.4 GHz) e introduzca la contraseña.
3. En los ajustes Wi-Fi del teléfono, conéctese a la red que comienza con "SmartLife".
4. Regrese a la app y espere a que finalice el proceso de conexión.

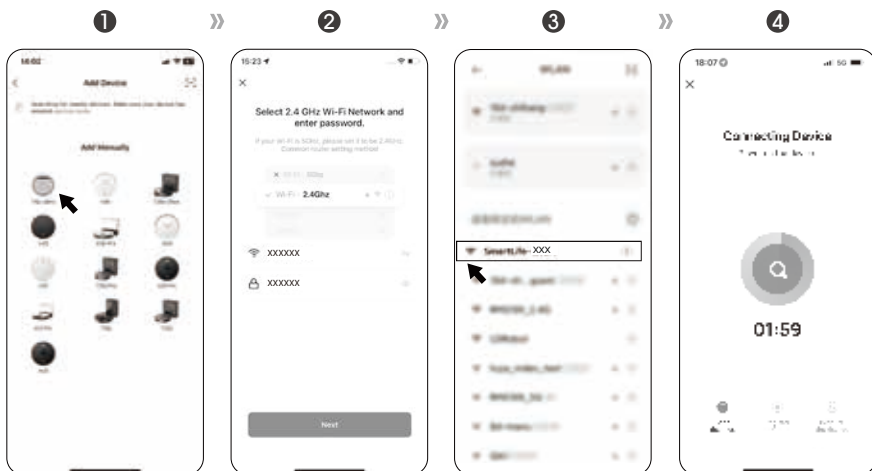

5.1 Frecuencia recomendada de mantenimiento


Advertencia:

Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el robot y desenchufe el adaptador de corriente para evitar riesgos.

| Componente | Limpieza recomendada | Reemplazo recomendado |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| Paño de mopa | Según uso | Cada 3–6 meses |
| Depósito de polvo | Semanalmente | N/A |
| Filtro | N/A | Cada 1–1,5 meses |
| Cepillo lateral | Semanalmente | Cada 3–6 meses (o si se daña) |
| Ruedas laterales | Mensualmente | N/A |
| Sensores anticaída | Mensualmente | N/A |
| Pines de carga | Mensualmente | N/A |

5.2 Limpieza del depósito de polvo y del filtro

1. Para abrir la tapa (superior) del robot, presione el botón marcado con PUSH.
2. Retire el depósito de polvo, compruebe si hay residuos en la entrada de succión y límpiela.
3. Abra la tapa del depósito y retire el filtro principal.
4. Vacíe el depósito de polvo.
5. Retire el filtro de alto rendimiento y aclare el depósito con agua.
6. Limpie el filtro principal y el filtro de alto rendimiento con el cepillo de limpieza.
7. Reemplace el filtro de alto rendimiento si es necesario y vuelva a insertar el depósito.
8. Séquelo el depósito con un paño limpio y vuelva a instalarlo en el robot.

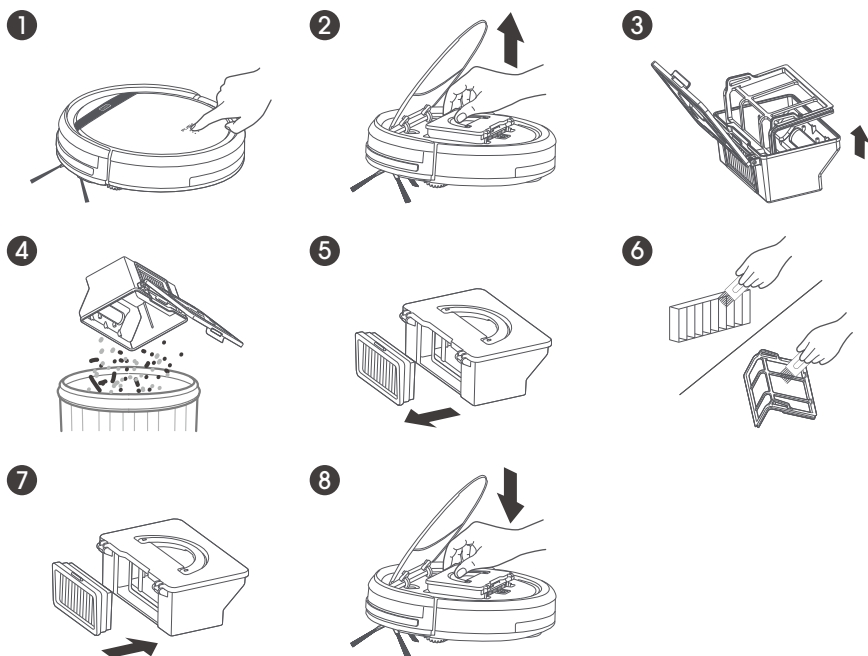


Nota:

- El filtro principal es reemplazable y debe lavarse con agua tras haber estado en uso unos 15-30 días. Después, debe secarse en un lugar fresco y bien ventilado, sin estrujarlo.
- El filtro de alto rendimiento no puede limpiarse con agua. Para prolongar su vida útil, puede limpiarse sacudiéndolo.

5.3 Limpieza del tanque de agua y del paño de mopa

Paño de mopa

1. Retire el soporte de la mopa.

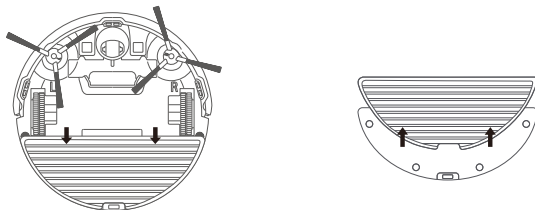


2. Despegue el paño de mopa y enjuáguelo con agua limpia. Déjelo secar completamente al aire.




Tanque de agua

1. Abra el tapón de goma y drene el agua restante.





2. Limpie el tanque con un paño húmedo y séquelo bien.

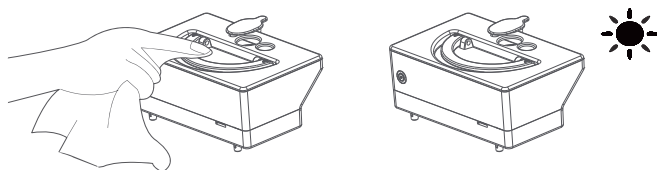

5.4 Limpieza de cepillos laterales, ruedas laterales y rueda delantera


Cepillos laterales

- Retire los tornillos, quite los cepillos y elimine los residuos o pelos enredados.
- Antes de reemplazar los cepillos laterales, compruebe las letras “L” –“R” coinciden en los cepillos y en la parte inferior del robot.




Ruedas laterales

Revise las ruedas y elimine cualquier obstrucción.



Rueda delantera


Retire cualquier cabello u objeto extraño enredado en la rueda delantera y límpiela con un paño de limpieza limpio.



5.5 Limpieza de sensores y pines de carga



Sensores anticaída

Utilice un cepillo suave o paño seco para limpiar suavemente los sensores en la parte inferior del robot.



Pines de carga

Limpie los pines del robot y de la estación con un paño seco para mantener una buena conexión de carga.



5.6 Cuidado y activación de la batería

Para almacenamiento prolongado

1. Cargue completamente el robot.
2. Apáguelo.
3. Guárdelo en un lugar seco y ventilado. Recárguelo cada 3 meses para evitar la degradación de la batería.

Activación de batería (tras descarga profunda o inactividad)

1. Coloque el robot en la estación de carga.
2. Cárguelo durante 3 minutos y retírelo. Repita este proceso 3 veces.
3. Luego, cárguelo continuamente durante 5-6 horas hasta que las luces se apaguen.

6.1 Resolución de Problemas

Códigos de error

Cuando el robot se encuentre con algún problema rutinario, te lo hará saber mediante “beeps”.

- Tono corto

| N. | Tono | Motivo | Solución |
|----|---------|---|---|
| 01 | • | Problemas en las ruedas, cepillos laterales o ventilador. | Compruebe y limpie las ruedas, los cepillos laterales y el ventilador. |
| 02 | • • | Fallo del sensor OBS, del parachoques o del sensor de precipicio. | Compruebe el parachoques y el sensor OBS, y limpie el sensor de precipicio. |
| 03 | • • • | El robot se queda atascado. | Mueva el robot. |
| 04 | • • • • | Fallo del giroscopio. | Detecte y limpie el giroscopio, y mueva el robot. |

Página de errores

| Apariencia del error | Causa probable | Solución |
|--|--|---|
| Gira en círculos en una zona pequeña. | Las ruedas laterales están atascadas. | <ul style="list-style-type: none"> - Quite el cabello y los residuos de las ruedas laterales. - Al reinstalarlas, empuje las ruedas hacia dentro y hacia fuera para asegurarse de que giran libremente. - Reinicie el robot en otro lugar. |
| Se mueve constantemente hacia atrás. | El sensor de precipicio está sucio o dañado. | <ul style="list-style-type: none"> - Compruebe la lente del sensor de precipicio. - Límpielo o sustitúyalo si es necesario. |
| Choca repetidamente contra obstáculos. | El parachoques está atascado. | <ul style="list-style-type: none"> - Golpee el parachoques de 10 a 20 veces para desalojar los residuos atrapados. - Afloje el tornillo del parachoques. |

| Apariencia del error | Causa probable | Solución |
|---|---|--|
| Tiempo de trabajo reducido. | <ul style="list-style-type: none"> - La capacidad de la batería ha disminuido. - El robot no está completamente cargado. | <ul style="list-style-type: none"> - Reemplace la batería. - Recargue el robot. |
| La luz del botón CLEAN está apagada durante la carga. | <ul style="list-style-type: none"> - Hay cabello o pequeños residuos atascados en los pines de carga. - El robot no está correctamente conectado a los pines de carga. | <ul style="list-style-type: none"> - Limpie los pines de carga. - Compruebe si el robot está conectado a los pines de carga. |
| Recolecta menos suciedad y residuos. | El filtro está sucio o húmedo. | Limpie o reemplace el filtro. |
| Escupe basura. | El depósito de polvo está lleno. | Vacíe el depósito de polvo. |
| El robot no inicia a la hora programada. | <ul style="list-style-type: none"> - La programación no se guardó correctamente. - La programación se canceló después de reiniciar el robot. - El interruptor de alimentación está apagado. - La batería está baja. - Hay residuos atascados en los componentes. | <ul style="list-style-type: none"> - Restablezca la programación. Espere un pitido para confirmar. - Encienda el interruptor de alimentación del robot. - Mantenga el interruptor encendido y colóquelo en la base de carga para que se cargue completamente. - Apague el interruptor y vacíe el depósito de polvo. - Limpie los cepillos laterales y el conducto de succión. |

Nota:

Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, por favor realice las siguientes acciones:

1. Reinicie el robot apagando y encendiendo nuevamente el interruptor de alimentación.
2. Si reiniciar el robot aún no resuelve el problema, por favor envíe la máquina al centro de servicio postventa para reparación.

